

## Torkki-maaritilät, -rungsosuojat ja -asennuskehikot Tektar Oy



Tektar Oy valmistaa Torkki-maaritilät ja -rungsosuojatuotteet omana tuotantona Tuusulassa. Torkki-tuotteita on käytetty kaupunkien rakennetussa ympäristössä jo yli 30 vuoden ajan. Yhtiön päätuotteita ovat valurautaiset kansistot, arvopuiden rungonsuojat ja maaritilät. Torkki-maaritilät on suunniteltu täyttämään EN 124 -standardin määräykset ajoneuvo- ja jalankulkualueilla.

Tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi:

- sadevesikannet ja -kuvut
- korotusrenkaat, säätökehikset
- kitakaivot, erikoiskansistot
- kaukolämpö- ja logokansistot
- venttiilihatut, pollarit



### MAARITILÄT



#### Torkki Auringonkehrä

Nelikulmainen, suorakaide ja pyöreä, kaksiosainen.



#### Torkki Basic, Hki, Tre

Basic norm. set koostuu neljästä ja Basic ext. set kahdeksasta osasta ruuveilla. Tuotteeseen on saatavana 1...4 huoltoluukua, joihin voi asentaa myös valaisimen.

Tuotekoodi	Nelikulmainen	Pyöreä ø
Aurinkokehrä 1000	1000x1000 mm	1000 mm
Aurinkokehrä 1200	1200x1200 mm	1200 mm
Aurinkokehrä 1400	1400x1400 mm	1400 mm
Aurinkokehrä 1500	1500x1500 mm	1500 mm
Aurinkokehrä 1600	1600x1600 mm	1600 mm
Aurinkokehrä 1800	1800x1800 mm	1800 mm
Suorakaiteet esim. 1600 x 1900 mm		
Keskireikä ø 400...800 mm		

Tuotekoodi	Reikä ø	Ulkomitta	Paino	Kantavuus
Basic CI norm. set	720 mm	1500x1500x90 mm	240 kg	16 tn
Basic CI ext. set	720 mm	3000x1500x90 mm	480 kg	16 tn
Basic Hki DI norm. set	720 mm	1500x1500x90 mm	156 kg	18 tn
Basic Hki DI ext. set	720 mm	3000x1500x90 mm	312 kg	18 tn
Basic varaosat	700 mm	1470x1470x50 mm	200 kg	10 tn
Säätökehikko		1525x1525x100 mm	100 kg	16 tn
Säätökehikko		3028x1525x100 mm	160 kg	16 tn
Säätöjalat				16 tn



#### Torkki SQ


Torkki SQ norm. set koostuu neljästä ja Torkki SQ ext. kahdeksasta osasta ruuveilla. Tuotteessa on vakiona 4 huoltoluukua, joihin voi asentaa myös valaisimen.



#### Torkki Neliö, Vantaa

Nelikulmainen tai suorakaide. Vakioimitat:  
1000x1000x90 mm  
1200x1200x90 mm  
1400x1400x90 mm  
3000x1500x90 mm

Tuotekoodi	Reikä ø	Ulkomitta	Paino	Kantavuus
Torkki SQ norm. set	520 mm	1500x1500x90 mm	240 kg	12 tn
Torkki SQ ext. set	520 mm	3000x1500x90 mm	480 kg	12 tn
Säätökehikko		1525x1525x100 mm	100 kg	12 tn
Säätökehikko		3028x1525x100 mm	100 kg	12 tn
Säätöjalat				12 tn



#### Torkki Nature

Ulkomitat: 1500x1500x90 mm  
Reikä ø 520 mm  
Paino: 240 kg  
Kantavuus: 12 tn  
Saatavana säätökehikko:  
1525x1525x100 mm,  
paino 100 kg, kantavuus 12 tn


## RUNGONSUOJAT



### Torkki Classic

- Klassinen ja vahva rungonsuoja, joka valmistetaan hitsaamalla ja/tai niittaamalla umpiaineesta, vahvasta teräslaatasta.
- Tuote sinkitään ja maalataan asiakkaan haluamalla värillä.
- Rungonsuoja voidaan valmistaa myös asiakkaan suunnitelmien mukaan.
- Rungonsuoja on helppo ja nopea kiinnittää kaikkiin Torkki-maaritilöihin neljällä ruuvilla.

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Paino
Classic S	Sinkitty 40x10 mm	50 kg
Classic SM	Sinkitty ja pulverimaalattu 40x10 mm	50 kg
Classic H S	Sinkitty 40x20 mm	100 kg
Classic H SM	Sinkitty ja pulverimaalattu 40x20 mm	100 kg

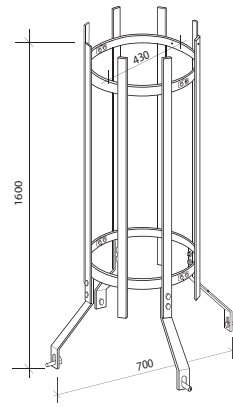

### Torkki Basic

- Perinteinen ja vahva rungonsuoja, joka valmistetaan hitsaamalla ja/tai niittaamalla umpiaineesta, vahvasta teräslaatasta.
- Tuote sinkitään ja maalataan asiakkaan haluamalla värillä.
- Rungonsuoja voidaan valmistaa myös asiakkaan suunnitelmien mukaan.
- Rungonsuoja on helppo ja nopea kiinnittää kaikkiin Torkki-maaritilöihin neljällä ruuvilla.

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Paino
Basic S	Sinkitty 30x6 mm	50 kg
Basic SM	Sinkitty ja pulverimaalattu 30x6 mm	50 kg
Basic jalkaosa S	Sinkitty 30x6 mm	4 kg
Basic jalkaosa SM	Sinkitty ja pulverimaalattu 30x6 mm	100 kg



### Torkki Nature

- Nature-rungonsuoja valmistetaan 12 mm umpiterästangosta, joka sinkitään ja maalataan pulverilinjassa asiakkaan haluamaan väriin.
- Rungonsuoja on helppo kiinnittää ja irrottaa messinkiruuveilla.
- Nature-rungonsuoja valmistetaan aina asiakkaan tilauksen mukaan.

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Paino
Nature S	Sinkitty	58 kg
Nature SM	Sinkitty ja pulverimaalattu	58 kg



### Torkki Putki 700

- Putki-rungonsuoja on valmistettu teräsputkesta Fe 37 (Ø 40...50 mm) ja kuumasinkitty standardin SFS-2765 mukaan (pinnoite Fe/Zn, luokka A, pinnoitepaksuus 60 µm, seinämävahvuus 4,2 mm).
- Putkirungonsuojaan saa lisävarusteena joustavan jousikiinnityksen, joka antaa periksi, jos rungonsuojaan törmätään.

Tuotekoodi	Tuotteen kuvaus	Paino
Putki S 400/1400	Sinkitty, putki 4,2 mm	30 kg
Putki SM 400/1400 M	Sinkitty ja pulverimaalattu	30 kg

## ASENNUSKEHIKOT JA ISTUTUSLAATIKOT

### Torkki-asennuskehiöt maaritilöille



Torkki-asennuskehiöt hitsataan tukevasti yhtenäiseksi rakenteeksi ja niissä käytetään vahvaa kotimaista terästä. Kehiköt asennetaan suoraan kantavan maakerroksen tai Tasku-istutuslaatikon päälle. Kehikoiden vakiomitat: 1500x1500 mm ja 1500x3000 mm, korkeus 100 mm.

### Tasku-istutuslaatikot



Tasku-istutuslaatikot on suunniteltu keskusuurille katupuille, jokaisella sivulla on aukot juurikasvua varten. Tasku koostuu neljästä betonielementistä, jotka asennetaan suoraan kantavan maakerroksen päälle. Vakiokoko 1520x1520x700 mm, saatavana myös muita kokoja.

## VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Tektar Oy  
Ahertajankatu 18  
04440 Järvenpää  
Puhelin 010 319 9931  
info@tektar.fi  
www.tektar.fi

**TEKTAR**